ACERBIS

NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRILBY



X-WAY

SLOVENSKÝ PREKLAD Z TALIANČINY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

Pred použitím prilby Acerbis si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Uvedené informácie sú veľmi dôležité pre vašu bezpečnosť aj pre dlhodobé zachovanie funkčnosti prilby. Pozorne si prečítajte údaje na štítkoch a overte, podľa akej normy alebo homologizácie bola prilba schválená.

Pokyny na nasledujúcich stranách vám pomôžu prilbu vybrať, správne si ju nasadiť, starať sa o ňu a určiť, kde a ako ju ukladať. Vyvarujte sa spôsobov používania a konania, ktoré môžu znížiť alebo narušiť jej ochrannú schopnosť.

Hoci je prilba Acerbis navrhnutá tak, aby pri nosení znižovala riziko niektorých druhov poranení alebo im predchádzala, žiadna prilba vás neochráni pred všetkými možnými nárazmi. Jazdite opatrne.

Prilba vás nechráni pred poranením krku ani chrbtice.

Prilba je navrhnutá tak, aby pohltila jediný silný náraz alebo úder. Každú prilbu, ktorá utrpela silný náraz pri páde, nehode alebo inom strete, je potrebné vymeniť.

1.0 VEĽKOSŤ A SPRÁVNE NASADENIE

UPOZORNENIE

Voľba veľkosti je veľmi dôležitá pre bezpečnosť. Správnu veľkosť vyberte s pomocou autorizovaného predajcu Acerbis. Nikdy nepoužívajte prilbu, ktorá je pre vašu hlavu príliš malá alebo príliš veľká. Ak ste si už veľkosť zvolili a nie ste si istí, či je správna, vráťte sa k autorizovanému predajcovi Acerbis, aby ju overil a prípadne prilbu vymenil.

UPOZORNENIE

Nikdy nekupujte použité prilby ani si prilbu nepožičiavajte. Nesprávna veľkosť prilby môže zvýšiť riziko vážneho zranenia alebo smrti. Príliš voľná prilba sa môže pri prudkom brzdení alebo nehode na hlave posunúť alebo z nej spadnúť. Pri výbere správnej veľkosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1.1 AKO URČIŤ SPRÁVNU VEĽKOSŤ


Bezpečná prilba obopína celú hlavu. Uchopte ju za remienok a nasaďte si ju úplne na hlavu tak, aby sa hlava dotýkala vnútornej aj hornej výstelky. Vnútorná výstelka a lícnice musia tesne priliehať; medzi výstelkou a hlavou nesmie zostať medzera.

UPOZORNENIE

Po nasadení vždy overte, že máte voľné zorné pole a dostatočný výhľad na vedenie vozidla. Skontrolujte, že môžete voľne dýchať a nič nebráni prúdeniu vzduchu vnútri prilby.

UPOZORNENIE

Overte priliehavosť prilby: potraste hlavou doprava a doľava, dopredu a dozadu. Skúste prilbou pohnúť rukami. Ak je príliš voľná a skĺzava, vyskúšajte menšiu veľkosť. Ak je tlak na hlavu nepríjemný alebo bolestivý, vyskúšajte väčšiu veľkosť.



SKÚŠKA STIAHNUTIA PRILBY (ROLL OFF TEST)



Teraz vykonajte takzvaný „ROLL OFF TEST“. Zapnite prilbu a jednou rukou uchopte bradovú časť. Druhou rukou sa pokúste prilbu silou stiahnuť zozadu z hlavy. Ak ju týmto spôsobom možno stiahnuť, má nesprávnu veľkosť alebo nie je správne nasadená a zapnutá.

OPAKUJTE UVEDENÝ POSTUP, kým nenájdete prilbu, ktorá vašu hlavu dokonale a bezpečne obopína a je správne zapnutá.

2.0 POUŽÍVANIE PRILBY

Hlavnou funkciou prilby je chrániť hlavu pri náraze. Umožňuje to schopnosť rôznych použitých materiálov pohlcovať energiu nárazu. Preto je veľmi dôležité dôsledne dodržiavať nasledujúce pokyny.

2.0 POUŽÍVANIE PRILBY

UPOZORNENIE

Na zníženie rizika vážneho zranenia alebo smrti a zabránenie poškodeniu prilby:

• Prilba je navrhnutá výhradne na jazdu na motocykli a nesmie sa používať na iné účely, pretože pri nich nie je zaručená jej ochranná schopnosť.

• Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z priezoru alebo slnečnej clony.

• Nikdy neupravujte príslušenstvo počas jazdy. Prilbu nastavujte iba pri státí.

• Nenechajte prilbu spadnúť ani náhodne. Pád môže poškodiť materiály a znížiť ich schopnosť pohlcovať nárazy; poškodenie nemusí byť viditeľné.

• S prilbou zaobchádzajte opatrne, aby ste nenarušili jej konštrukciu. Pri pochybnostiach o jej neporušenom stave sa obráťte na autorizovaného predajcu ACERBIS.

• Montujte iba originálne príslušenstvo určené pre vašu prilbu.

• Medzi hlavou a prilbou nič nenoste, aby sa neznížila jej účinnosť.

2.0 POUŽÍVANIE PRILBY

• Pri jazde noste prilbu vždy riadne zapnutú, aby ste plne využili jej ochrannú schopnosť.

• Nevystavujte prilbu benzínovým výparom ani priamemu pôsobeniu iných rozpúšťadiel. Môžu poškodiť škrupinu, ochrannú vrstvu, ostatné súčasti aj mechanizmy prilby.

• Nejazdite s prilbou zavesenou na motocykli. Okrem poškodenia laku a priezoru by sa mohol poškodiť aj podbradný remienok.

• Prilbu vždy chráňte pred výfukom, výfukovými plynmi a zdrojmi tepla, napríklad batožinovým kufrom. Pri letných zastávkach ju chráňte pred priamym slnkom, najmä ak je tmavá.

• Nikdy nepoužívajte tmavý alebo tónovaný ochranný priezor v noci ani za zníženej viditeľnosti.

• Prilbu Acerbis v žiadnom prípade neupravujte. Škrupinu nerežte ani nevŕtajte, nevkladajte do nej skrutky a neprelakúvajte ju. Nijako neupravujte podbradný remienok. Neodstraňujte spodný lem prilby ani lem priezoru; pri nehode to môže byť veľmi nebezpečné. Neupravujte vnútro prilby. Najmä neodrezávajte ani neodstraňujte časti polystyrénu, pretože by ste znížili schopnosť pohlcovať nárazy. Používajte originálne náhradné diely Acerbis.

• Zabráňte domácim zvieratám, aby prilbu a jej vnútornú výstelku obhrýzali alebo škriabali. Spôsobené poškodenie môže byť neopraviteľné.

• Neodkladajte prilbu na spätné zrkadlo ani na riadidlá, aby sa nepoškodilo jej vnútro.

• Nevystavujte prilbu intenzívnemu svetlu. Ak má fluorescenčný žltý, oranžový, červený alebo zelený lak, pamätajte, že tieto farby nie sú odolné voči svetlu.

3.0 KONTROLA PRILBY PRED POUŽITÍM

UPOZORNENIE

Zabezpečte, aby bola prilba vždy v čo najlepšom stave na používanie:

• Skontrolujte, či je priezor čistý a nie je poškriabaný tak, že by bránil správnemu výhľadu. V prípade potreby ho vymeňte.

• Skontrolujte správnu funkciu a dotiahnutie skrutiek a mechanizmov. Plastové skrutky ani skrutky všeobecne neuťahujte nadmerne, aby ste nespôsobili trvalé poškodenie.

• Skontrolujte poškodené a opotrebované súčasti aj prípadné praskliny a lomy zvonka aj zvnútra. Ak ich zistíte, prilbu vymeňte.

• Overte správne upevnenie všetkých vnútorných dielov a výsteliek, aby prilba správne sedela.

• Overte, či sa remienok správne zapína, je správne nastavený (pozri príslušnú časť) a nie je poškodený.


• Poškriabaný priezor okamžite vymeňte, aby nezhoršoval výhľad, najmä za tmy. Tónované priezory používajte iba cez deň. Tmavé priezory nie sú homologizované, a preto sú určené iba na použitie na okruhu. Pri nadmernej vlhkosti môže para na vnútornej strane skondenzovať a obmedziť výhľad. Zabezpečte preto dobré vetranie prilby a overte možnosť inštalácie vložky PINLOCK.

4.0 ZÁDRŽNÝ SYSTÉM


ZAPÍNANIE A NASTAVENIE REMIENKA

Podbradný remienok utiahnite pod dolnou čeľusťou čo najtesnejšie bez toho, aby spôsoboval bolesť. Medzi krkom a remienkom nesmie zostať voľný priestor; overte to vložením prstov a v prípade potreby ho utiahnite. Utiahnutie remienka je dôležité, aby sa prilba nemohla stiahnuť z hlavy. Remienok má štandardnú dĺžku, ktorú je potrebné pred použitím upraviť.

A




B



4.0 ZÁDRŽNÝ SYSTÉM

ZAPÍNANIE OZUBENOU PRACKOU

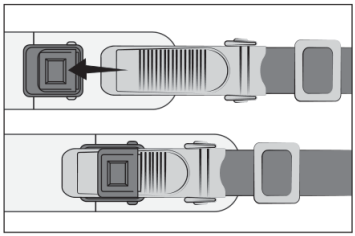

Na zapnutie zasuňte ozubený jazýček pracky do príslušného protikusu (pozri obrázok B). Potiahnutím za remienok overte, že pracka drží. Dĺžku upravte posúvaním remienka v pracke. Pod zapnutý remienok musí byť možné vložiť jeden prst medzi krk a remienok, prilba sa však nesmie stiahnuť ani pri pôsobení veľkej sily na jej zadnú časť. Na rozopnutie zdvihnite červenú páčku, ktorá zaisťuje ozubený jazýček.

5.0 ÚDRŽBA A ČISTENIE

Prilbu nikdy nečistite palivom, riedidlami ani roztokmi či prostriedkami na čistenie skla obsahujúcimi alkohol. Tieto látky môžu spôsobiť vážne poškodenie bez toho, aby zanechali viditeľné stopy. Prilba by potom už neposkytovala maximálnu mieru ochrany.

PRILBA A ŠKRUPINA

Prilbu čistite iba vlažnou (nie horúcou!) vodou s niekoľkými kvapkami neutrálneho mydla alebo špeciálnymi prípravkami. Nechajte ju vyschnúť pri izbovej teplote mimo slnka a zdrojov tepla.

VONKAJŠÍ PRIEZOR A VNÚTORNÁ CLONA

Na čistenie používajte jemný roztok neutrálneho mydla a teplej vody. Nikdy nepoužívajte vriacu ani slanú vodu, benzén, rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. S priezorom a clonou zaobchádzajte opatrne, aby ste neodstránili vrstvu proti poškriabaniu a nepoškodili ich. Ak škrabance alebo poškodenie zhoršujú výhľad, vymeňte ich.

VNÚTORNÁ VÝSTELKA A LÍCNICE

Jemne perte v rukách s neutrálnym mydlom vo vode s teplotou 30 °C. Vyplákajte vo vlažnej vode a sušte mimo slnka. Vnútorné diely neperte v práčke ani nesušte v sušičke, aby sa nepoškodila vnútorná pena.

6.0 SÚČASTI PRILBY X-WAY



1 Uvoľnenie číreho priezoru

2 Posuvný ovládač slnečnej clony

3 Vonkajšia škrupina

4 Horný prívod vzduchu

5 Spodný lem

6 Zadný vetrací otvor


7 Slnečná clona

8 Číry priezor

9 Predný prívod vzduchu


6.1 ČÍRY PRIEZOR

DEMONTÁŽ



Uvoľnite priezor pomocou príslušného držiaka a vyberte ho.


MONTÁŽ



Upevnite priezor do príslušného držiaka.


6.2 VNÚTORNÁ VÝSTELKA

DEMONTÁŽ VZADU




Ťahom rozopnite patentné gombíky a vytiahnite zadnú časť výstelky.

DEMONTÁŽ VPREDU




Vyberte prednú časť opatrným uvoľnením výstelky pozdĺž rámčeka. Na uľahčenie demontáže začnite na boku rámčeka.

MONTÁŽ VPREDU



Zasuňte plastovú časť do príslušných miest pozdĺž plastového rámčeka a zaistite ju.


MONTÁŽ VZADU



Vložte výstelku do zadnej časti prilby a zapnite patentné gombíky.


6.3 LÍCNICE

DEMONTÁŽ - KROK 1




Opatrne vysuňte bočný plastový klip.

DEMONTÁŽ - KROK 2




Ťahom rozopnite patentné gombíky a suchý zips, ktoré pridržiavajú lícnicu, a vyberte ju. Vytiahnite remienok z lícnice.

MONTÁŽ - KROK 1



Zasuňte bočný klip.


MONTÁŽ - KROK 2



Prevlečte remienok lícnicou a potom znova zapnite patentné gombíky a suchý zips.


6.4 SLNEČNÁ CLONA

VÝMENA



Na vybratie potiahnite slnečnú clonu smerom k sebe. Pri spätnej montáži ju upevnite a dbajte na správne zasunutie klipov do príslušných miest.


NASTAVENIE



Zdvíhajte a spúšťajte slnečnú clonu pomocou príslušného ovládača, ako ukazuje obrázok.

6.5 BRADOVÝ DEFLEKTOR


DEMONTÁŽ

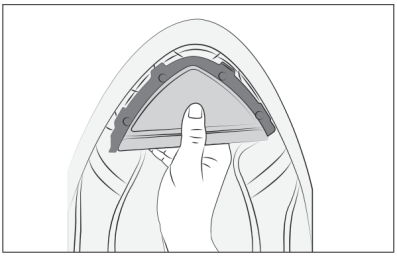

Uvoľnite plastový klip.

6.6 NOSOVÝ DEFLEKTOR

DEMONTÁŽ

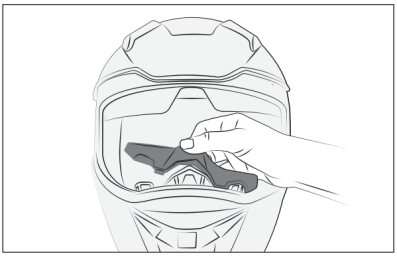

Ťahom uvoľnite nosový deflektor.