ACERBIS

NÁVOD K POUŽITÍ PŘILBY



X-WAY

ČESKÝ PŘEKLAD Z ITALŠTINY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

Před použitím přilby Acerbis si pozorně přečtěte tento návod. Uschovejte jej pro pozdější nahlédnutí. Uvedené informace jsou velmi důležité pro vaši bezpečnost i pro dlouhodobé zachování funkčnosti přilby. Pozorně si přečtěte údaje na štítcích a ověřte, podle jaké normy nebo homologace byla přilba schválena.

Pokyny na následujících stranách vám pomohou přilbu vybrat, správně ji nasadit, pečovat o ni a určit, kde a jak ji ukládat. Vyvarujte se způsobů používání a jednání, které mohou snížit nebo narušit její ochrannou schopnost.

Přestože je přilba Acerbis navržena tak, aby při nošení snižovala riziko některých druhů poranění nebo jim předcházela, žádná přilba vás neochrání před všemi možnými nárazy. Jezděte opatrně.

Přilba vás nechrání před poraněním krku ani páteře.

Přilba je navržena tak, aby pohltila jediný silný náraz nebo úder. Každou přilbu, která utrpěla silný náraz při pádu, nehodě nebo jiném střetu, je nutné vyměnit.

1.0 VELIKOST A SPRÁVNÉ NASAZENÍ

UPOZORNĚNÍ

Volba velikosti je velmi důležitá pro bezpečnost. Správnou velikost vyberte s pomocí autorizovaného prodejce Acerbis. Nikdy nepoužívejte přilbu, která je pro vaši hlavu příliš malá nebo příliš velká. Pokud jste již velikost zvolili a nejste si jistí, zda je správná, vraťte se k autorizovanému prodejci Acerbis, aby ji ověřil a případně přilbu vyměnil.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nekupujte použité přilby ani si přilbu nepůjčujte. Nesprávná velikost přilby může zvýšit riziko vážného zranění nebo smrti. Příliš volná přilba se může při prudkém brzdění nebo nehodě na hlavě posunout nebo z ní spadnout. Při výběru správné velikosti postupujte podle následujících pokynů.

1.1 JAK URČIT SPRÁVNOU VELIKOST


Bezpečná přilba obepíná celou hlavu. Uchopte ji za řemínek a nasaďte ji úplně na hlavu tak, aby se hlava dotýkala vnitřní i horní výstelky. Vnitřní výstelka a lícnice musí těsně přiléhat; mezi výstelkou a hlavou nesmí zůstat mezera.

UPOZORNĚNÍ

Po nasazení vždy ověřte, že máte volné zorné pole a dostatečný výhled pro řízení vozidla. Zkontrolujte, že můžete volně dýchat a nic nebrání proudění vzduchu uvnitř přilby.

UPOZORNĚNÍ

Ověřte přiléhavost přilby: zatřeste hlavou doprava a doleva, dopředu a dozadu. Zkuste přilbou pohnout rukama. Je-li příliš volná a sklouzává, vyzkoušejte menší velikost. Pokud je tlak na hlavu nepříjemný nebo bolestivý, vyzkoušejte větší velikost.



ZKOUŠKA STAŽENÍ PŘILBY (ROLL OFF TEST)



Nyní proveďte takzvaný „ROLL OFF TEST“. Zapněte přilbu a jednou rukou uchopte bradovou část. Druhou rukou se pokuste přilbu silou stáhnout zezadu z hlavy. Pokud ji tímto způsobem lze stáhnout, má nesprávnou velikost nebo není správně nasazená a zapnutá.

OPAKUJTE UVEDENÝ POSTUP, dokud nenajdete přilbu, která vaši hlavu dokonale a bezpečně obepíná a je správně zapnutá.

2.0 POUŽÍVÁNÍ PŘILBY

Hlavní funkcí přilby je chránit hlavu při nárazu. To umožňuje schopnost různých použitých materiálů pohlcovat energii nárazu. Proto je velmi důležité pečlivě dodržovat následující pokyny.

2.0 POUŽÍVÁNÍ PŘILBY

UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika vážného zranění nebo smrti a zabránění poškození přilby:

• Přilba je navržena výhradně pro jízdu na motocyklu a nesmí se používat k jiným účelům, protože při nich není zaručena její ochranná schopnost.

• Před použitím odstraňte ochrannou fólii z hledí nebo sluneční clony.

• Nikdy neupravujte příslušenství za jízdy. Přilbu nastavujte pouze při stání.

• Nenechte přilbu spadnout ani náhodně. Pád může poškodit materiály a snížit jejich schopnost pohlcovat nárazy; poškození nemusí být viditelné.

• S přilbou zacházejte opatrně, abyste nenarušili její konstrukci. Při pochybnostech o jejím neporušeném stavu se obraťte na autorizovaného prodejce ACERBIS.

• Montujte pouze originální příslušenství určené pro vaši přilbu.

• Mezi hlavou a přilbou nic nenoste, aby se nesnížila její účinnost.

2.0 POUŽÍVÁNÍ PŘILBY

• Při jízdě noste přilbu vždy řádně zapnutou, abyste plně využili její ochrannou schopnost.

• Nevystavujte přilbu benzinovým výparům ani přímému působení jiných rozpouštědel. Mohou poškodit skořepinu, ochrannou vrstvu, ostatní součásti i mechanismy přilby.

• Nejezděte s přilbou zavěšenou na motocyklu. Kromě poškození laku a hledí by se mohl poškodit také podbradní řemínek.

• Přilbu vždy chraňte před výfukem, výfukovými plyny a zdroji tepla, například zavazadlovým kufrem. Při letních zastávkách ji chraňte před přímým sluncem, zvláště pokud je tmavá.

• Nikdy nepoužívejte tmavé nebo tónované ochranné hledí v noci ani za snížené viditelnosti.

• Přilbu Acerbis v žádném případě neupravujte. Skořepinu neřežte ani nevrtejte, nevkládejte do ní šrouby a nepřelakovávejte ji. Nijak neupravujte podbradní řemínek. Neodstraňujte spodní lem přilby ani lem hledí; při nehodě to může být velmi nebezpečné. Neupravujte vnitřek přilby. Zejména neodřezávejte ani neodstraňujte části polystyrenu, protože byste snížili schopnost pohlcovat nárazy. Používejte originální náhradní díly Acerbis.

• Zabraňte domácím zvířatům, aby přilbu a její vnitřní výstelku okusovala nebo škrábala. Způsobené poškození může být neopravitelné.

• Neodkládejte přilbu na zpětné zrcátko ani na řídítka, aby se nepoškodil její vnitřek.

• Nevystavujte přilbu intenzivnímu světlu. Pokud má fluorescenční žlutý, oranžový, červený nebo zelený lak, pamatujte, že tyto barvy nejsou odolné vůči světlu.

3.0 KONTROLA PŘILBY PŘED POUŽITÍM

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte, aby byla přilba vždy v co nejlepším stavu pro používání:

• Zkontrolujte, zda je hledí čisté a není poškrábané tak, že by bránilo správnému výhledu. V případě potřeby je vyměňte.

• Zkontrolujte správnou funkci a dotažení šroubů a mechanismů. Plastové šrouby ani šrouby obecně nepřetahujte, abyste nezpůsobili trvalé poškození.

• Zkontrolujte poškozené a opotřebené součásti i případné praskliny a lomy zvenku i uvnitř. Pokud je zjistíte, přilbu vyměňte.

• Ověřte správné upevnění všech vnitřních dílů a výstelek, aby přilba správně seděla.

• Ověřte, zda se řemínek správně zapíná, je správně nastavený (viz příslušná část) a není poškozený.


• Poškrábané hledí okamžitě vyměňte, aby nezhoršovalo výhled, zejména za tmy. Tónovaná hledí používejte pouze ve dne. Tmavá hledí nejsou homologována, a jsou proto určena pouze pro použití na okruhu. Při nadměrné vlhkosti může pára na vnitřní straně zkondenzovat a omezit výhled. Zajistěte proto dobré větrání přilby a ověřte možnost instalace vložky PINLOCK.

4.0 ZÁDRŽNÝ SYSTÉM


ZAPÍNÁNÍ A NASTAVENÍ ŘEMÍNKU

Podbradní řemínek utáhněte pod dolní čelistí co nejtěsněji, aniž by působil bolest. Mezi krkem a řemínkem nesmí zůstat volný prostor; ověřte to vložením prstů a v případě potřeby jej utáhněte. Utažení řemínku je důležité, aby se přilba nemohla stáhnout z hlavy. Řemínek má standardní délku, kterou je třeba před použitím upravit.

A




B



4.0 ZÁDRŽNÝ SYSTÉM

ZAPÍNÁNÍ OZUBENOU PŘEZKOU

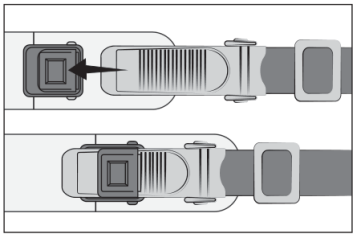

Pro zapnutí zasuňte ozubený jazýček přezky do příslušného protikusu (viz obrázek B). Zatažením za řemínek ověřte, že přezka drží. Délku upravte posouváním řemínku v přezce. Pod zapnutý řemínek musí být možné vložit jeden prst mezi krk a řemínek, přilba se však nesmí stáhnout ani při působení velké síly na její zadní část. Pro rozepnutí zvedněte červenou páčku, která zajišťuje ozubený jazýček.

5.0 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Přilbu nikdy nečistěte palivem, ředidly ani roztoky či prostředky na čištění skla obsahujícími alkohol. Tyto látky mohou způsobit vážné poškození, aniž by zanechaly viditelné stopy. Přilba by pak již neposkytovala maximální míru ochrany.

PŘILBA A SKOŘEPINA

Přilbu čistěte pouze vlažnou (nikoli horkou!) vodou s několika kapkami neutrálního mýdla nebo speciálními přípravky. Nechte ji vyschnout při pokojové teplotě mimo slunce a zdroje tepla.

VNĚJŠÍ HLEDÍ A VNITŘNÍ CLONA

K čištění používejte jemný roztok neutrálního mýdla a teplé vody. Nikdy nepoužívejte vroucí ani slanou vodu, benzen, rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Zacházejte s hledím a clonou opatrně, abyste neodstranili vrstvu proti poškrábání a nepoškodili je. Pokud škrábance nebo poškození zhoršují výhled, vyměňte je.

VNITŘNÍ VÝSTELKA A LÍCNICE

Jemně perte v ruce s neutrálním mýdlem ve vodě o teplotě 30 °C. Vymáchejte ve vlažné vodě a sušte mimo slunce. Vnitřní díly neperte v pračce ani nesušte v sušičce, aby se nepoškodila vnitřní pěna.

6.0 SOUČÁSTI PŘILBY X-WAY



1 Uvolnění čirého hledí

2 Posuvný ovladač sluneční clony

3 Vnější skořepina

4 Horní přívod vzduchu

5 Spodní lem

6 Zadní větrací otvor


7 Sluneční clona

8 Čiré hledí

9 Přední přívod vzduchu


6.1 ČIRÉ HLEDÍ

DEMONTÁŽ



Uvolněte hledí pomocí příslušného držáku a vyjměte je.


MONTÁŽ



Upevněte hledí do příslušného držáku.


6.2 VNITŘNÍ VÝSTELKA

DEMONTÁŽ VZADU




Tahem rozepněte patentní knoflíky a vytáhněte zadní část výstelky.

DEMONTÁŽ VPŘEDU




Vyjměte přední část opatrným uvolněním výstelky podél rámečku. Pro snazší demontáž začněte na boku rámečku.

MONTÁŽ VPŘEDU



Zasuňte plastovou část do příslušných míst podél plastového rámečku a zajistěte ji.


MONTÁŽ VZADU



Vložte výstelku do zadní části přilby a zapněte patentní knoflíky.


6.3 LÍCNICE

DEMONTÁŽ - KROK 1




Opatrně vysuňte boční plastový klip.

DEMONTÁŽ - KROK 2




Tahem rozepněte patentní knoflíky a suchý zip, které přidržují lícnici, a vyjměte ji. Vytáhněte řemínek z lícnice.

MONTÁŽ - KROK 1



Zasuňte boční klip.


MONTÁŽ - KROK 2



Protáhněte řemínek lícnicí a poté znovu zapněte patentní knoflíky a suchý zip.


6.4 SLUNEČNÍ CLONA

VÝMĚNA



Pro vyjmutí zatáhněte za sluneční clonu směrem k sobě. Při zpětné montáži ji upevněte a dbejte na správné zasunutí klipů do příslušných míst.


NASTAVENÍ



Zvedejte a spouštějte sluneční clonu pomocí příslušného ovladače, jak ukazuje obrázek.

6.5 BRADOVÝ DEFLEKTOR


DEMONTÁŽ

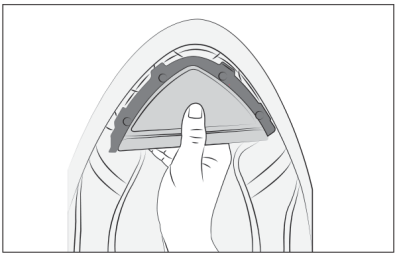

Uvolněte plastový klip.

6.6 NOSNÍ DEFLEKTOR

DEMONTÁŽ

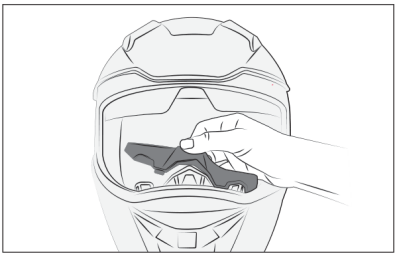

Tahem uvolněte nosní deflektor.